



Ansicht A

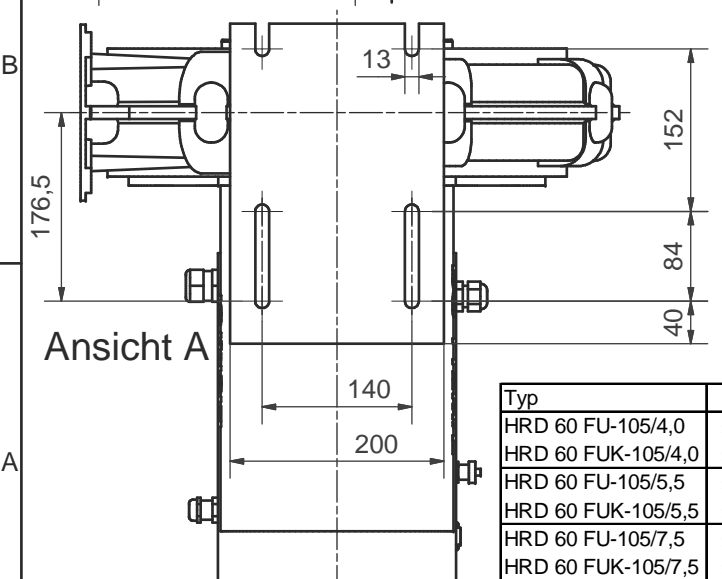

Ansicht A

Typ	A	B	C	D	E	F
HRD 60 FU-105/4,0	Ø194	-	445,5	-	-	-
HRD 60 FUK-105/4,0	Ø194	480,5	445,5	536	190	271
HRD 60 FU-105/5,5	Ø218	-	462	-	-	-
HRD 60 FUK-105/5,5	Ø218	509,7	462	591	223	308
HRD 60 FU-105/7,5	Ø218	-	462	-	-	-
HRD 60 FUK-105/7,5	Ø218	509,7	462	591	223	308

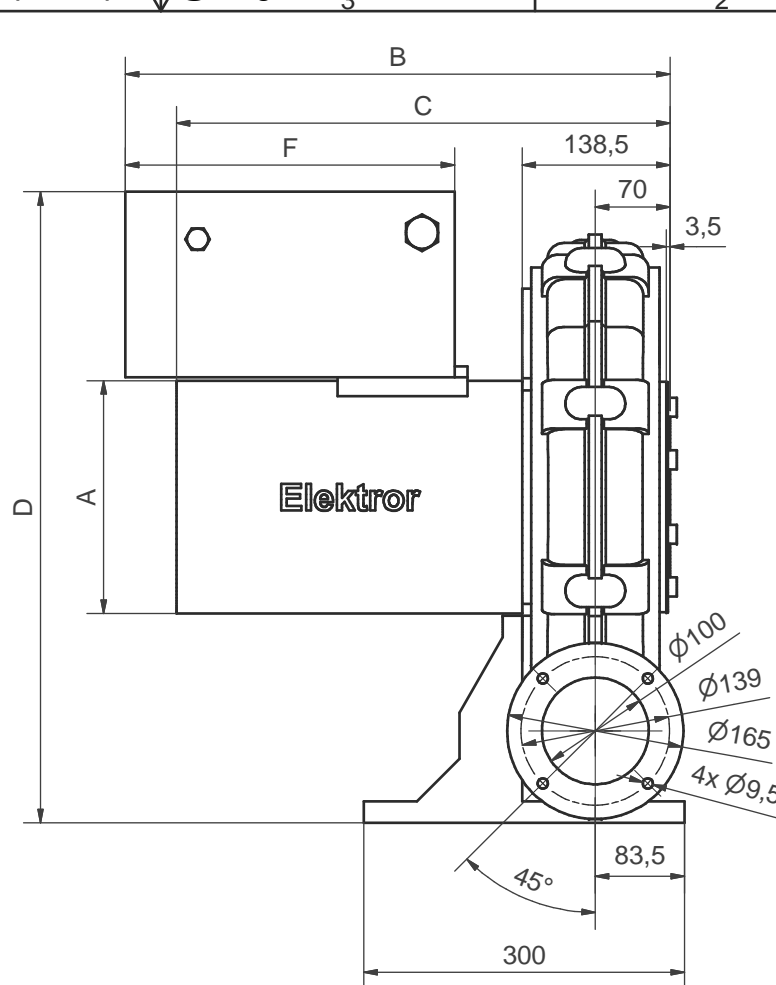

Alle Maße in mm unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.							
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk			Werkstückkanten DIN ISO 13715				
Gußtoleranzen DIN 1688:			Außenkanten  -0,4		Innenkanten  +0,2		
						Maßblatt	
Werkstoff		Rohmaß		Gewicht	Modell-Nr.	Bemerkung	
	Maßstab		Datum	Name	Elektror airsystems gmbh		
	1:5	Bearb.	19.08.2014	FL			
		Gepr.	19.08.2014	FL			
	HRD 60 FU/FUK Stellung Ar, BG 100L bis 112L, Kostal					01-TB-24144	Index
						Ersatz für	
EDV Nr. 01-TB-24144					Ersetzt durch		
					Plotdatum	19.08.14	

